



WITRYNA CHŁODNICZA SAMOBSŁUGOWA OTWARTA

Cechy podstawowe

- witryna otwarta od strony klienta,
- drzwi skrzydlowe od strony obsługi,
- szyba gięta lub prosta,
- półki z hartowanego szkła,
- wymuszony obieg powietrza i kurtyna odcinająca dopływ powietrza z zewnątrz,
- regulowana głębokość wanny, dostosowana do standardowych pojemników od 2xGN1/1 ÷ 5xGN1/1,
- uchylna szyba górna,
- niskie temperatury osiągalne od 5 ÷ 12°C,
- w całości wykonana ze stali chromowo-niklowej w gatunku 1.4301 (AISI 304; PN 0H18N9) i szkła,
- ekonomiczna i przyjazna środowisku,
- automatyczne rozmrażanie,
- wysokiej jakości podzespoły,
- schodkowy układ półek,
- półki przestawne,

- możliwość pochylenia półek,
- oświetlenie LED każdej półki,
- automatyczne odparowanie skroplin,
- stabilna i równomierna temperatura na każdej półce,
- elektroniczne sterowanie temperatury.

Funkcjonalność

- witryna przeznaczona jest do ekspozycji napojów, deserów, sałatek, dań gotowych i wszystkich innych produktów wymagających przechowywania w obniżonych temperaturach,
- zapewnia atrakcyjną ekspozycję umieszczonych w niej produktów, zachowując walory estetyczne, użytkowe i smakowe.

Wszechstronne zastosowanie

- możliwość wykonania witryny w wielu opcjach pozwala na dostosowanie jej do szerokiej grupy odbiorców, z możliwością zastosowania

w punktach gastronomicznych takich jak: restauracje, bary, kawiarnie i cukiernie, ze szczególnym uwzględnieniem samoobsługowych ciągów i linii wydawczych,


- przeznaczona do zabudowy, co pozwala na dowolną aranżację zabudowy dekoracyjnej i elementów wykończeniowych.

Dostępne opcje

Produkujemy witryny w wielu wariantach i konfiguracjach:


- o różnych wysokościach: z jedną, dwiema lub trzema półkami szklanymi,
- o różnych długościach: od pojemności 2 x GN1/1 do 5 x GN1/1,
- o różnym sposobie ekspozycji i dostępu: witryny samoobsługowe otwarte, witryny samoobsługowe z kłapkami uchylnymi, witryny zamknięte,
- z szybą prostą lub szybą giętą.

UCHYLNE PÓŁKI

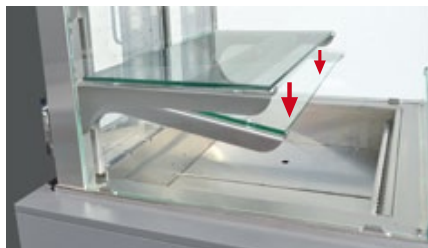

Możliwość pochylenia półek w stronę klienta zapewnia atrakcyjną prezentację produktów.

REGULACJA GŁĘBOKOŚCI WANNY

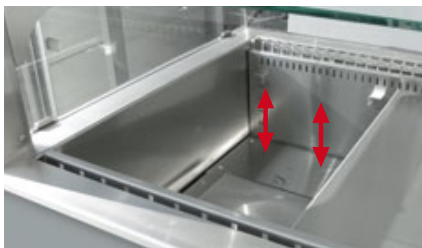

Zapewnia odpowiedni dobór głębokości wanny w zależności od wysokości butelek lub innych umieszczonych w wannie produktów.

PODNOSZONY PAROWNIK



Zamocowanie parownika na specjalnych siłownikach pozwala na podniesienie go do góry. Możliwość odchylenia parownika pozwala na łatwe czyszczenie samego parownika jak i dna wanny.


WITRYNA CHŁODNICZA SAMOBSŁUGOWA OTWARTA




Z SZYBA GIĘTĄ

Z SZYBA PROSTĄ


skrzydłowe drzwi od strony obsługi



WPUSZCZANE



WSUWANE

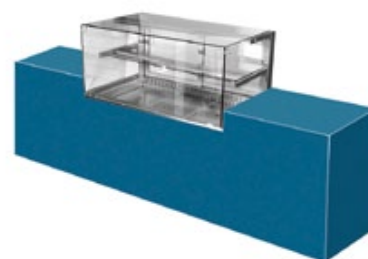

W OBNIŻENIU

Witryny firmy Komat przeznaczone są do zabudowy co gwarantuje wygodny i prosty montaż oraz pozwala na dowolną aranżację zabudowy dekoracyjnej i elementów wykończeniowych.



Nasze witryny pozwalają na stworzenie dowolnie zaprojektowanych przez Państwa aranżacji.



Solidna konstrukcja

Materiały zastosowane do wykonania witryny są podstawą jej solidnej i stabilnej konstrukcji oraz umożliwiają jej wieloletnie, wygodne użytkowanie.

Atrakcyjna ekspozycja produktów

- brak słupków metalowych,
- dobre 4-stronne przeszklenie,
- zastosowanie szklanych półek,
- możliwość pochylenia półek,
- schodkowy układ półek,
- przestawne półki,
- oświetlenie LED każdej półki,
- możliwość regulacji głębokości wanny,
- dostosowanie wanny do pojemników GN.

Łatwość utrzymania czystości

Zastosowane rozwiązania ułatwiające utrzymanie czystości, pozwalają na przechowywanie produktów w higienicznych, wolnych od drobnoustrojów i bakterii warunkach.

- parownik pokryty specjalną powłoką w procesie kateforezy,
- uchylny parownik,
- automatyczne odparowywanie skroplin,
- automatyczne rozmrażanie,
- uchylna szyba górna.

